

APIOTEK

www.apiotek.com

Combo Dual 1394 + USB 2.0 Adapter

P/N : EC-0002C



Function 功能 :



Features 特色 :


- 相容於Express Card 34/54 規格
- 整合型設計 - 雙IEEE1394 &USB2.0
- 支援IEEE1394(高速400mbps)
- 支援USB2.0(高速480mbps)
- T.I. 晶片 - 採用德州儀器最新規格晶片
- 支援熱插拔
- 支援PC&Mac且不需驅動程式，即插即用
- 超輕量40g

Combo Dual 1394 + USB 2.0 Adapter


相容於Express Card 34/54 規格

Express Card 介面的體積比PCMCIA介面小，且它的傳輸速度也較PCMCIA快許多。

Express Card介面的速度是PCMCIA的2.4倍。

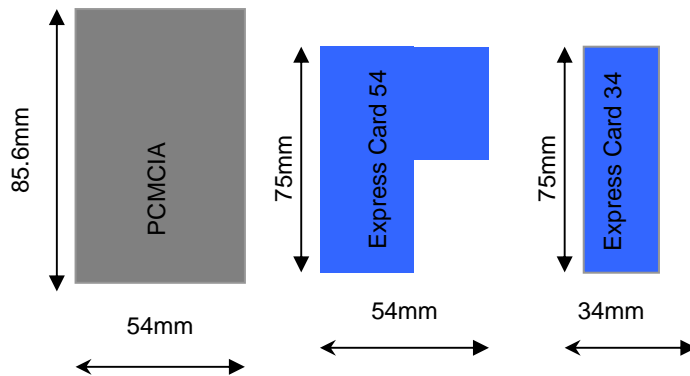

Express Card 34 / 54 介面的體積較PCMCIA小。

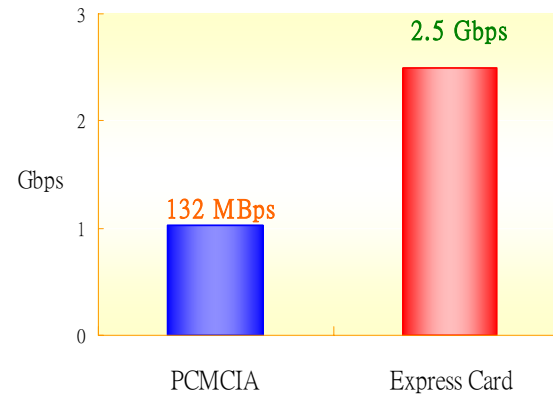

Express Card 介面的傳輸速度為PCMCIA的2.4倍。

Combo Dual 1394 + USB 2.0 Adapter



結合雙 IEEE1394 及USB2.0

APIOTEK Combo-Dual 1394+USB2.0 轉接卡結合雙 IEEE 1394 and USB2.0。

APIOTEK Combo-Dual 1394+USB2.0 轉接卡使用最新版Express Card介面，且傳輸的速度可高達2.5Gbps。

支援 **PC & Mac**



APIOTEK Combo-Dual 1394+USB2.0 轉接卡可支援 Windows XP & Mac OSX，極適合使用這類型的Notebook的消費者。

Combo Dual 1394 + USB 2.0 Adapter



T.I. 晶片-採用德州儀器最新規格晶片
APIOTEK Combo-Dual 1394+USB2.0 轉接卡採用 T.I. XIO 2200A型號的晶片。具有極佳的品質及更穩定的速度，能將USB2.0與1394的效能發揮極限。

P/N : EC-0002C



Specifications 規格：

產品名稱	APIOTEK Combo Express Card Adapter
產品敘述	Dual IEEE1394 + USB 2.0 Adapter for Notebook
尺寸	37 mm x 117 mm x 20 mm(1.46" X 46" X 0.79")
重量	40g
晶片	TI XIO 2200A (Texas Instruments)
操作環境	Operation Voltage: +3.3V(+5%) Operating Temperature: 20°C ~45°C Operating Humidity: 20% ~80%RH
系統支援	Supports Windows 98, 2000, ME, and XP Mac 8.6, 9.x, 10.1.2, and above
研發設計	Original Design of Taiwan