

APIOTEK

www.apiotek.com

eSATA II Dual eSATA II Adapter



Function 功能：



Features 特色：

- 相容於Express Card 34/54 規格
- 具有兩個eSATA II 介面
- 資料傳輸速度高達3Gbps
- 支援 DMA & PIO 模式
- 支援 Native Command Queuing (NCQ)
- 支援**RAID 0 & RAID 1**
 - 雙倍速率及資料安全性
- 支援 熱插拔
- 支援 PC & Mac
- 超輕量37g





eSATA II

Dual eSATA II Adapter

具有兩個eSATA II 介面

APIOTEK Dual eSATA II 轉接卡具有兩個eSATA II 插槽，且它的資料傳輸速率高達3Gbps。

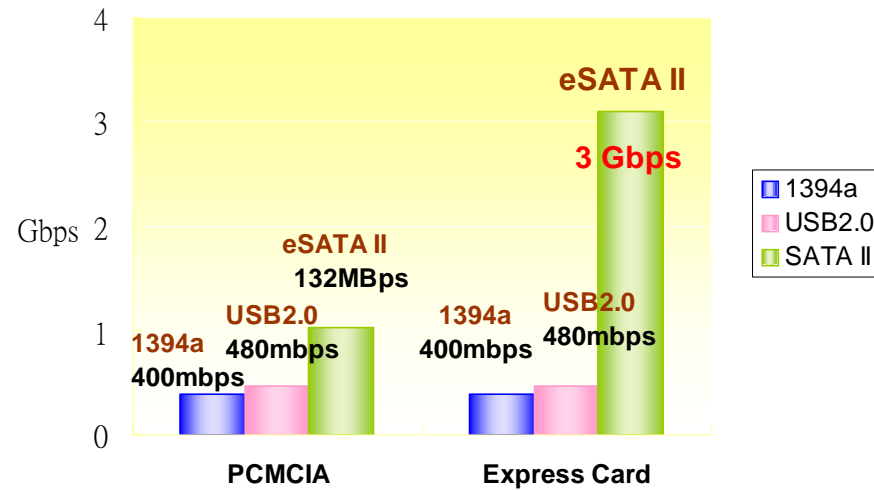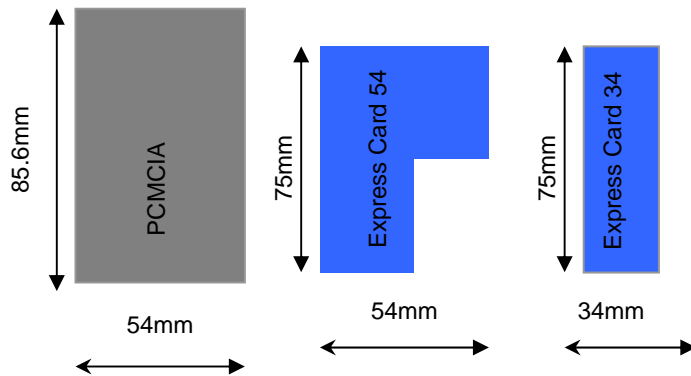


eSATA II

Dual eSATA II Adapter

支援 RAID 0 & RAID 1

APIOTEK eSATA II 轉接卡支援 RAID 0 & RAID 1。
RAID 0 能將傳輸速度增加為兩倍。

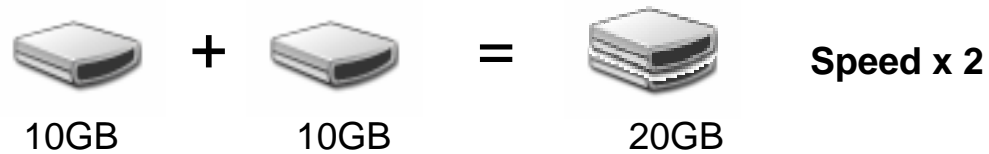

RAID 1 同時將資料寫入兩顆硬碟，一顆是原來的，一顆能得到完整的備份。故當其中一顆硬碟故障時，資料仍不會遺失。



eSATA II

Dual eSATA II Adapter

支援 **PC & Mac**



APIOTEK Dual eSATA II 轉接卡可支援 Windows XP & Mac OSX，極適合使用這類型的Notebook的消費者。

DMA (Direct memory access) :

使裝置能夠直接讀寫記憶體，而不必經過處理器的技術。可減少處理器的負擔，提升資料傳輸速率。

NCQ (Native Command Queuing) :

能夠以智慧型的方式，重新安排並建立最佳化的讀寫命令執行順序。藉由將硬碟機的機械定位延遲至最低限，以改善工作的執行效能。

eSATA II

Dual eSATA II Adapter

P/N : EC-0003D



Specifications 規格 :

產品名稱	APIOTEK eSATA II Express Card Adapter
產品敘述	Dual eSATA II Adapter for Notebook
尺寸	34 mm x 113 mm x 21 mm (1.34" X 44.5" X 0.68")
重量	37g
介面	Express Card
晶片	Silicon Image Sil 3132
操作環境	Operation Voltage: +3.3V(+5%) Operating Temperature: 20°C ~45°C Operating Humidity: 20% ~80%RH
系統支援	Supports Windows 98, 2000, ME, and XP Mac OS X and above
研發設計	Original Design of Taiwan